


501850
6146100
60/49 - 0308



Kėdainių rajono savivaldybės mero
2024 m. rugpjūčio d. potvarkio Nr. MP1-
priedas

SITUACIJOS PLANAS

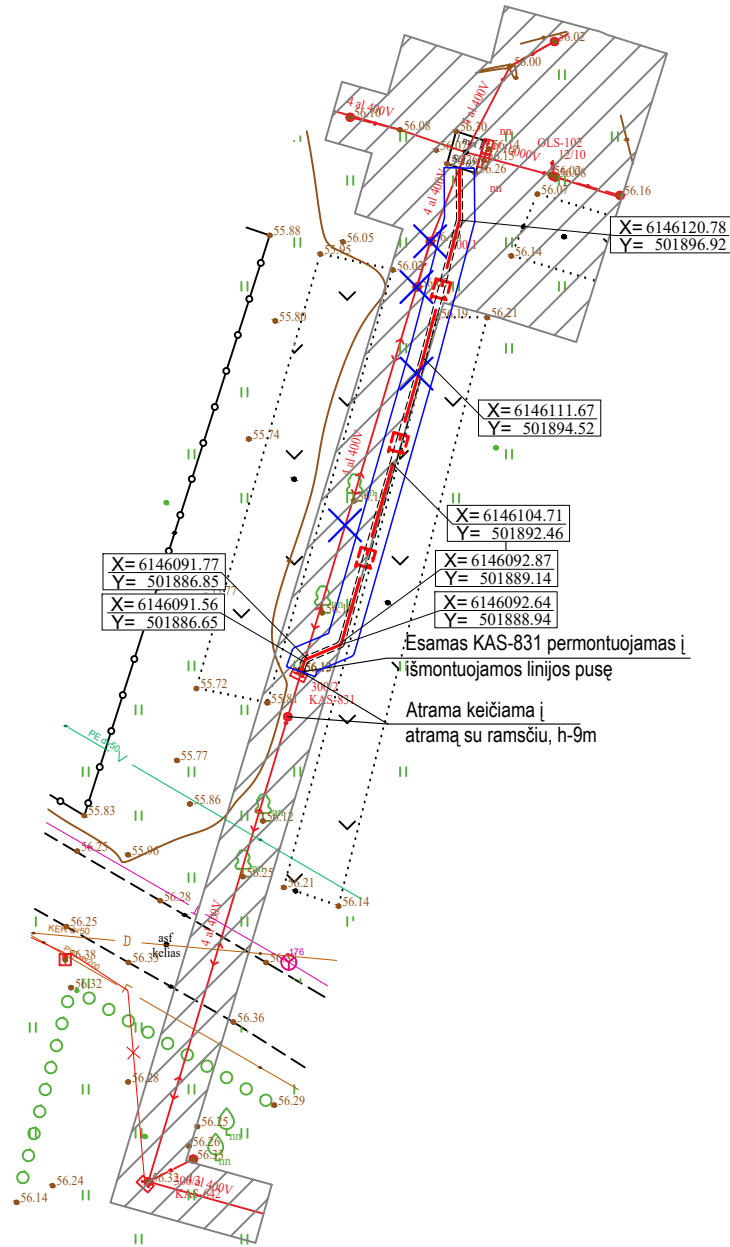

OBJEKTO VIETA

Suderinta, 2024-08-09

SUTARTINIAI ŽENKLA

- E1 Proj. 0,4
- Naujų k
- Esamų oro linijų apsaugos zonos

ELEKTROTECHNINĖS PASTABOS :

- Techninis projektas parengtas vadovaujantis AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ prisijungimo sąlygomis Nr. TS24-59668.
- Projektuojamas dalies esamos 0,4 kV įtamos oro linijos L-300 iš S-102 tarp KT S-102 ir atamos Nr. 300/2 keitimas į 0,4 kV 4x240mm² skerspjūvio el. kabelių liniją aliuminio gyslomis. Atrama Nr. 300/2 keičiama į naują su ramsčiu (h-9m). Atramoje Nr. 300/2 esantis KAS-831 permontuojamas į demontuojamas linijos pusę, kad netrukdytų ramsčio įrengimui. Prie atramos Nr. 300/2 įrengiamas įžeminimo kontūras, kurio varža turi būti ne didesnė, nei 10 omų. Dėl atramos Nr. 300/1 išmontavimo prieš pradedant vykdyti darbus kreiptis į Surviliškio seniūniją. Esant poreikiui (jei seniūnija kreipsis į AB ESO dėl atramos išpirkimo) - atramos, fazinio ir nulinio laidų, kurie naudojami apšvietimui, nedemontuoti.
- Esamo vartotojo galios didinimui ant atramos Nr. 300/4 iš S-102 projektuojama komercinės apskaitos spinta (KAS-3-1). KAS-3-1 prijungiama 0,4 kV 3x16+25mm² skerspjūvio oro kabeliu aliuminio gyslomis. Prie atramos Nr. 300/2 įrengiamas įžeminimo kontūras, kurio varža turi būti ne didesnė, nei 10 omų. Esamas atvadas iki namo ir apskaitos prietaisais, esantis ant namo esančioje įvadinės apskaitos spintoje - demontuojami.
- 0,4 kV kabelių linijoms kertant esamų inžinerinių tinklų trasas, laikytis EIT atstumų, kabelį kloti vamzdyje. Klojant KL esamų inžinerinių tinklų apsauginėje zonoje, darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant organizacijos, kurios esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdomi darbai, atstovui esamų tinklų vietos sutikslinimui. Pažeidus inžinerinius tinklus, rangovas jų atstatymą turi atlikti savo lėšomis.
- Projektuojami 0,4 kV kabeliai klojami tranšėjoje nemažesniame, nei 0,7 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Signalinė juosta klojama 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus.
- Gerbūjų atstatyti iki esamo lygio.
- Trečiųjų, juridinių ir fizinių asmenų teisės nepažeistos.
- Montavimą atlikti prisilaikant EIT reikalavimų.

Topografinis planas suderintas ir integruotas TIIS, unikalus Nr.			TIISI-20240729-047892	
Teikiamo plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys				
Objektas	El.paštas – ambergeo@yahoo.com +37061553222	M. Šliogeris Individuolios veiklos pažymos Nr. 1224413.	Kaukalnių g. 9, Surviliškis, Surviliškio sen., Kėdainių r. sav.	
Koordinačių sistema: LKS–1994		Aukščių sistema: LAS 07		Tikslumas: planinis–0,03 m., aukščio–0,03 m.
Pareigos			Data	Geoido nr. LIT20G
Geodezininkas			2024–07–29	Lapų skaičius: 1 Lapo nr.:1



Atestato Nr.	MB „ELEKTROS ENERGIJOS PROJEKTAI“ JM.K. 306684309, EL.P. ELENPROJEKTAI@GMAIL.COM, TEL. NR.: +370 602 11497		Elektros tiekimas gyvenamajam namui, Kėdainių r. sav., Surviliškio sen., Surviliškis, Kaukalnių g. 6	
38613	PDV	2024-07	ELEKTROS TINKLŲ PLANAS M1:500	LAIDA
				0
ETAPAS	Užsakovas: AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“		EEP-2024-012-TP	LAPAS
TP				LAPŲ
			1	1